


Tragfähigkeitstabelle

Table of WLL

Farben	eine Rundschlinge One Round Sling					zwei Rundschlingen Two Round Slings			
	direkt kg	geschnürt kg	umgelegt, umschlungen kg			direkt kg	geschnürt kg	direkt kg	geschnürt kg
	0°	0°	0° *	bis 45°	45°- 60°	bis 45°		45°- 60°	
violett	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.120	1.000	800
grün	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.240	2.000	1.600
gelb	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.360	3.000	2.400
grau	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.480	4.000	3.200
rot	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.600	5.000	4.000
braun	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.720	6.000	4.800
blau	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.960	8.000	6.400
orange	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	11.200	10.000	8.000
orange	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	13.440	12.000	9.600
orange	15.000	12.000	30.000	21.000	15.000	21.000	16.800	15.000	12.000
orange	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	28.000	22.400	20.000	16.000
orange	30.000	24.000	60.000	42.000	30.000	42.000	33.600	30.000	24.000
orange	40.000	32.000	80.000	56.000	40.000	56.000	44.800	40.000	32.000
orange	50.000	40.000	100.000	70.000	50.000	70.000	56.000	50.000	40.000

*) Abweichungen durch Handhabungstoleranzen bis 7° zulässig.

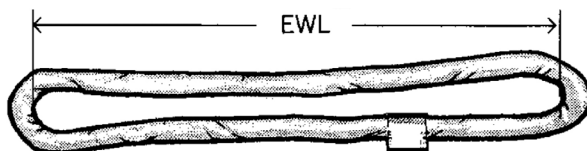

Mit GS-Zeichen für Tragfähigkeiten bis 30.000 kg!

With German GS-Certification for Round Slings up to 30.000 kg!